
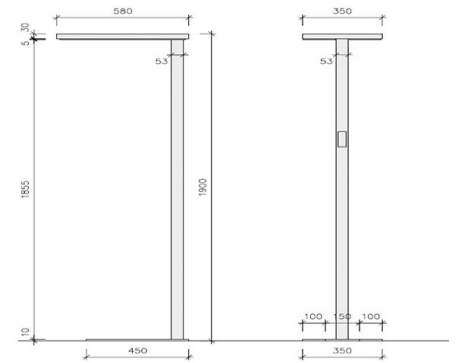


Jsl led Stehleuchte 92W Typ U

JSLU--4000K--alu farbig JSL LED-Stehleuchte mit integriertem Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Abgesetzter Lichtkörper 5mm Leuchtmittel: 4000 Kelvin, LED 230V Anschlussstelle an allen vier Seiten positionierbar Programmierung: Bluetooth Low Energy Höhe: 1900mm U-Fuss: LxBxH 450x350x8.5mm Leuchtenkopf: LxBxH 580x350x30mm Farbe: RAL 9006 alu glatt seidenmatt Säule: exzentrisch mit Sensor Touchpanel zur individuellen Lichteinstellung Minergie®

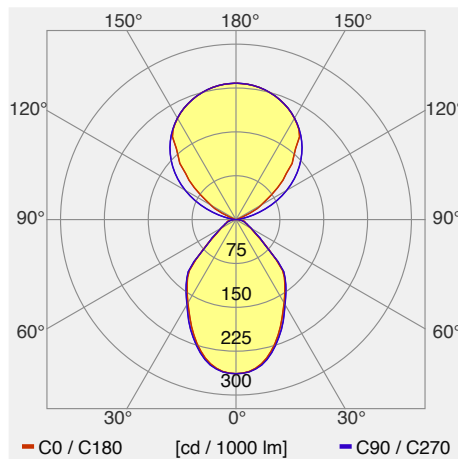

| | |
|--|--|
| Leuchtenkategorie | Stehleuchte |
| Lampenkategorie | LED |
| Lichtregelung (verfügbare Optionen) | keine Regelung, dimmbar, mit Sensor |
| Artikelnummer(n) | 00157388 |
| Weitere Artikelnummern | siehe toplicht.ch |
| Messlampe (Typ / Anzahl) | 4 Module direkt + 2 Module indirekt / 1 |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 92 W / 0.346 W |
| Gesamtlichtstrom 25° | 7987 lm |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | - |
| Anteil Direktlicht | 43 % |
| Blendklasse UGR im Standardraum | <16 / <16 (längs/quer) |
| Max. Leuchtdichte über 65° | max. 40 cd/m ² |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 85 |
| Lebensdauer | 60000 h |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) | 87 lm/W (70 lm/W) |
| Messung | LTI Karlsruhe, 15.12.2015 / LTI des KIT |
| EULUMDAT-Datei | 20150091-LDT-13_-_Schoch_Stehleuchte_3_-_JSL_U.LD |